

AC SCHNITZER

-Instrucciones de instalación

Ajuste del amortiguador del volante

R12 nineT / R12



S700776-F15

Información general



Ajuste del amortiguador del volante AC Schnitzer

Indicaciones importantes

Estas instrucciones de instalación deben leerse en su totalidad antes de iniciar los trabajos de instalación y no pretenden ser completas con respecto a cada paso de trabajo. Reservado el derecho a modificaciones técnicas, de redacción y de contenido. AC Schnitzer no se hace responsable de los daños causados por un montaje incorrecto.

Antes de iniciar los trabajos
, debe comprobarse que la mercancía esté completa e intacta.
No se admitirán reclamaciones posteriores.

Estas instrucciones de montaje están destinadas exclusivamente a los distribuidores autorizados de AC Schnitzer o BMW. El grupo destinatario de estas instrucciones de montaje es en todos los casos personal especializado formado en vehículos BMW con los conocimientos y herramientas adecuados. Se presuponen conocimientos sobre las propiedades de los materiales y las normas.

Antes del montaje:

Antes del montaje, el vehículo debe asegurarse adecuadamente para evitar que ruede o vuelque. Para ello, se recomienda utilizar el caballete de montaje original de BMW.

Todos los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad vigentes (por ejemplo, gafas de protección).

Después del montaje:

Una vez finalizados todos los trabajos, se debe realizar una prueba de conducción. Una vez finalizada la prueba, compruebe la estanqueidad de todas las uniones atornilladas y la holgura de todas las piezas móviles.

Como fabricante, estamos obligados a señalar que cualquier modificación que realice en un vehículo autorizado para el tráfico público requiere la aprobación de un centro de pruebas y el registro en los documentos del vehículo. Dado que las disposiciones legales pueden variar de un país a otro, infórmese en las autoridades competentes.

Tiempo

de instalación **(1 AW = 5 minutos)**

El tiempo de instalación es de **2 AW**.

Herramientas necesarias:

- Destornillador Torx

Instrucciones de montaje nº: S700776-F15 / Versión: 18/09/2024 / TSch

AC Schnitzer - tecnología del automóvil - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

Componentes suministrados



Ajuste del amortiguador del volante AC Schnitzer

A



1x

A = Volante AC Schnitzer para ajuste del amortiguador

Instrucciones de montaje



Ajuste del amortiguador del volante AC Schnitzer

Montaje

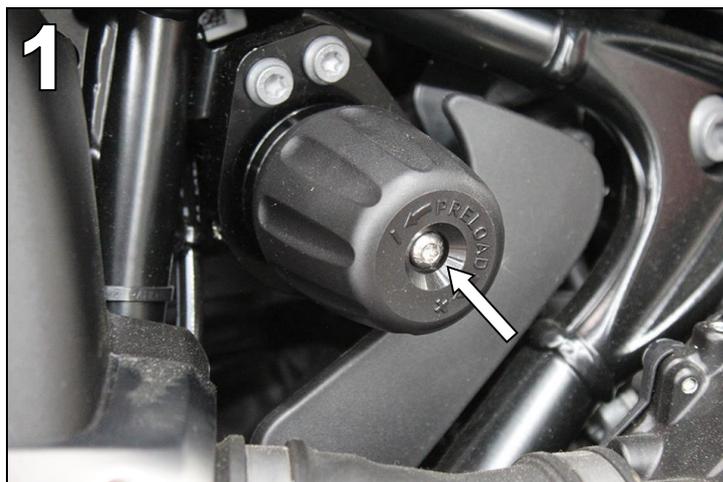


Fig. 1 y 2

Gire el volante original para el ajuste del amortiguador hacia la izquierda hasta el tope. (Anote el ajuste.)



Utilice un destornillador Torx adecuado para aflojar el tornillo de fijación del volante original para el ajuste del amortiguador y retire el volante.

Fig. 3

Montar el volante AC Schnitzer para el ajuste del amortiguador y girar el volante hacia la derecha hasta el tope. (en la zona positiva del ajuste)

plique fijador de roscas al tornillo de fijación estándar y apriete el volante con el tornillo de fijación estándar.

Par de apriete: 8 Nm

Ajuste el amortiguador según sea necesario.



Sujeto aerroses, modificaciones y avances técnicos.

